

MURALTO DS6200

Tenda verticale con chiusura lampo

DS6200



	min. 86 cm max. 350 cm		min. 50 cm max. 275 cm
			

Descrizione

Integrazione in un unico sistema di due diversi modelli di tessuto, cassonetto in profilo estruso di 120,5 mm di altezza e 126 mm di larghezza, leggermente arrotondato. Testate laterali in pressofusione di lega di alluminio. Rullo avvolgitore da 78 mm con ogiva, in acciaio zincato. L'azionamento avviene tramite motore a corrente alternata da 230 V / 50 Hz, con freno elettromagnetico a disco con spegnimento elettronico al finecorsa. Controsupporti in pressofusione di lega di alluminio adatti per la testata laterale. Il rullo avvolgitore zincato da 60 mm e il piatto in acciaio, posizionati all'interno del cassonetto in alluminio pressofuso (dimensione 108 x 87 mm) hanno la funzione di trasportare il primo tessuto dal cassonetto superiore a quello inferiore, in modo da poter impiegare il secondo tessuto. I profili guida a U laterali (profili in alluminio pressofuso 39 x 85 mm) sono dotati di una scanalatura integrata per l'aggancio dei supporti. Le guide consentono il montaggio in luce o anche a parete tramite le staffe di fissaggio opzionali. Il secondo telo, dotato di sistema SIR™ (Soft Integrated Retaining System), è realizzato in materiale plastico di altissima qualità. Tutti i profili in alluminio e tutti i componenti in pressofusione di lega di alluminio sono verniciati a polvere. Combinazione dei teli: trasparente con ombreggiamento (Soltis 86 / Resistant) o trasparente con oscuramento (Soltis 92 / Soltis B92) presenti nella Collezione STOBAG.

Opzioni:

Staffa di fissaggio

Fissaggio a parete con staffa di fissaggio in alluminio di altezza max. 150 mm.

Azionamento motorizzato elettrico

Motore radio con finecorsa elettronico: Motore a corrente alternata da 230 V / 50 Hz o 120 V / 60 Hz (specifico per paese), con freno elettromagnetico a disco con spegnimento elettronico al finecorsa. Radiorecettore integrato, termoprotezione, protezione classe IP44 (spruzzi d'acqua), con cavo di collegamento da 50 - 150 cm.

CONDIZIONI DI FORNITURA


Con profilo cassonetto: tenda completamente assemblata; telo avvolto e binari guida compresi nella fornitura separatamente.

MURALTO DS6200

Tenda verticale con chiusura lampo


DS6200

Montaggio a parete con staffe di fissaggio

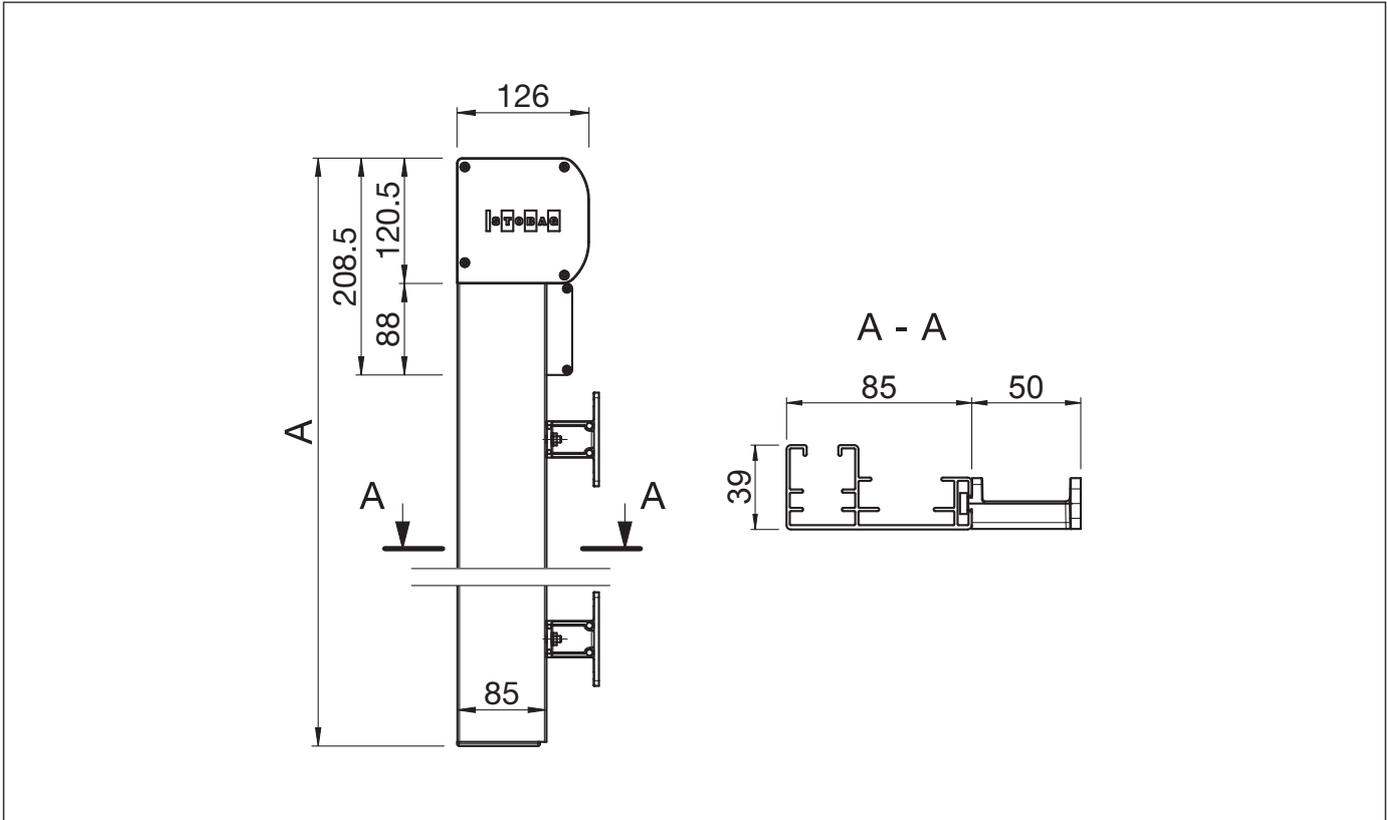

DS6200

Montaggio con staffe di fissaggio

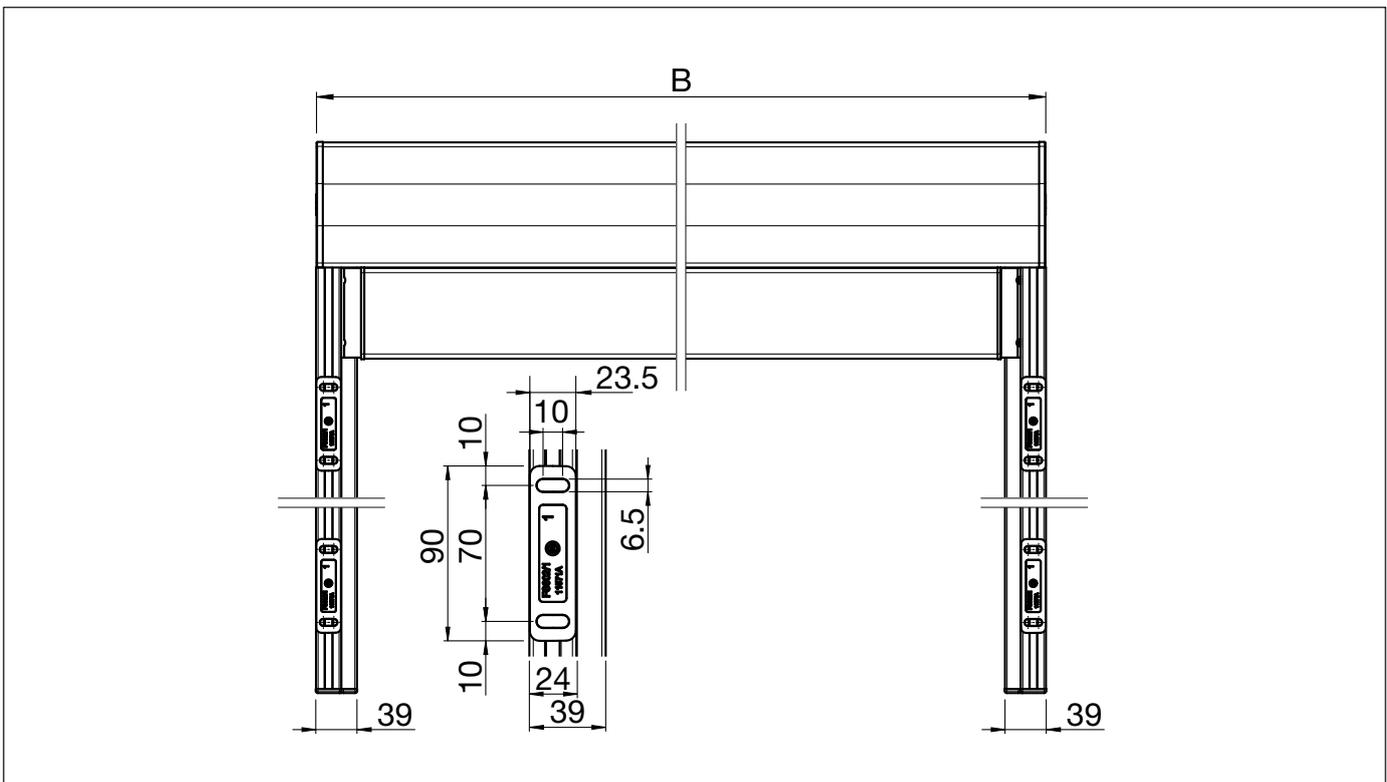

A = altezza totale


B = larghezza totale

MURALTO DS6200

Tenda verticale con chiusura lampo


DS6200

Montaggio in luce

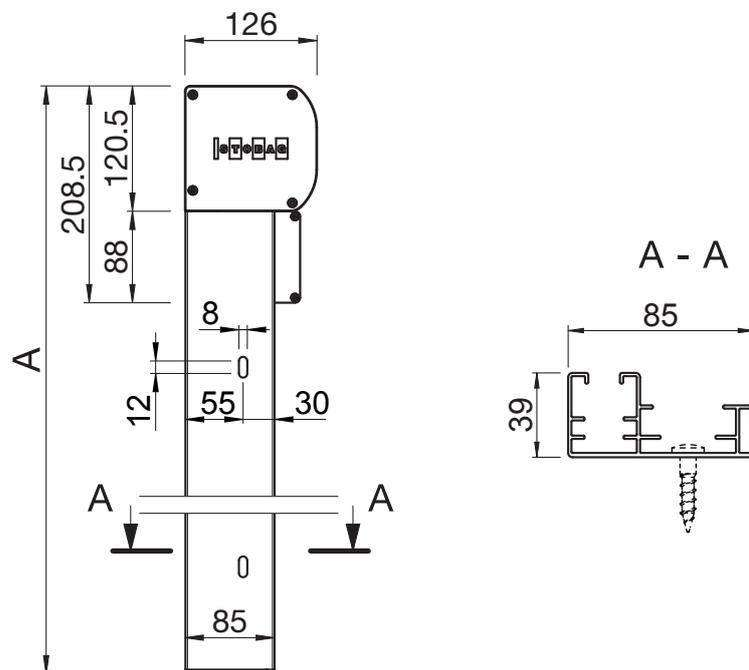

DS6200

Montaggio in nicchia predisposta

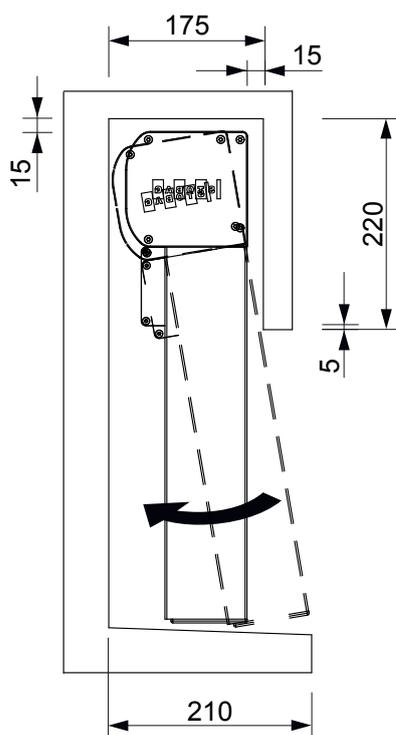

A = altezza totale