

UNIVERSAL US3510

Tenda cassonata a scorrimento verticale

US3510



min. 40 cm
max. 400 cm



min. 40 cm
max. 250 cm

Descrizione

Tenda per facciate con cassonetto tondo d.100 mm. Apertura e chiusura con asta di manovra verniciata alla polveri nei colori standard. Arganello a vite senza fine con finecorsa e rapporto di trasmissione di 4:1. Possibilità di manovra con asta abbinata a snodo cardanico a 45 e 90 gradi. Cassonetto tondo in alluminio estruso polverizzato, con testate laterali in lega di alluminio polverizzato, dotate di inserti per le guide laterali. Rullo avvolgitore in alluminio con ogiva per l'inserimento del tessuto. Frontalino in alluminio estruso e polverizzato, con estremità laterali in nylon e scanalature per l'inserimento del volant e del tessuto. Guide laterali in alluminio estruso con scanalature per le testate laterali e per le staffe di fissaggio, per montaggio a parete. Viteria inox.

Optional:

Cavetto in acciaio inox 3 mm con filettature per il fissaggio superiore alle testate laterali ed inferiore alle staffe di fissaggio.

Tondino in acciaio cromato 8 mm con filettature per il fissaggio superiore alle testate laterali ed inferiore alle staffe di fissaggio.

Arganello con snodo cardanico + baionetta e asta con imbuto.


Staffa per fissaggio a pavimento in lega di alluminio.

Optional:

movimento motorizzato con motoriduttori a corrente alternata 230 V / 50 Hz con freno a frizione e finecorsa elettronico e protezione termica. Connessione con grado di protezione IP54, cavo 50-150 cm, 4 poli doppio isolamento.

CONDIZIONI DI FORNITURA


Tenda fornita con cassonetto, rullo avvolgitore, frontalino e tessuto già assemblati. Guide laterali sfuse. Materiale di fissaggio escluso.

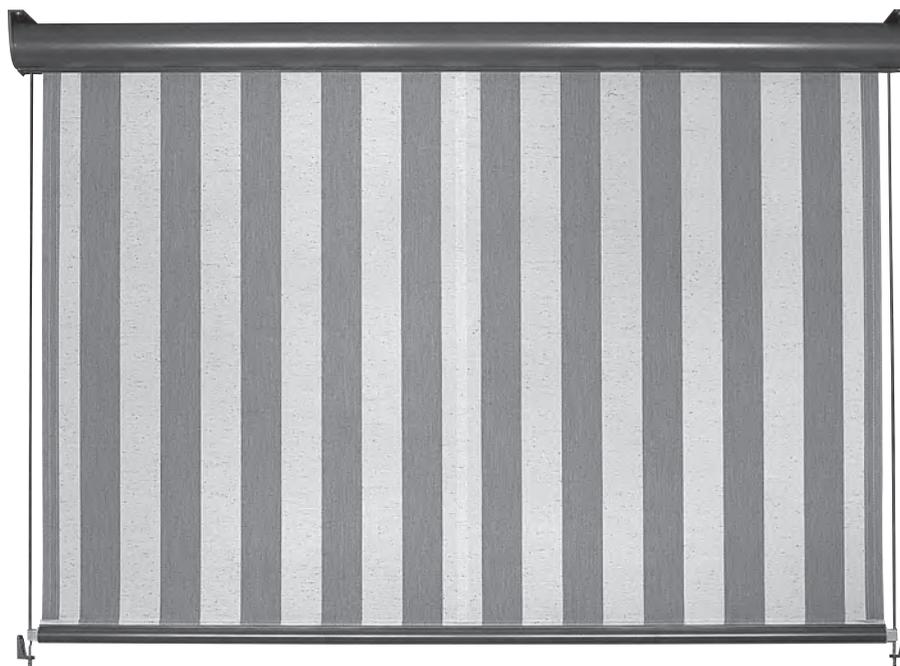

UNIVERSAL US3510


Tenda cassonata a scorrimento verticale

US3510/1

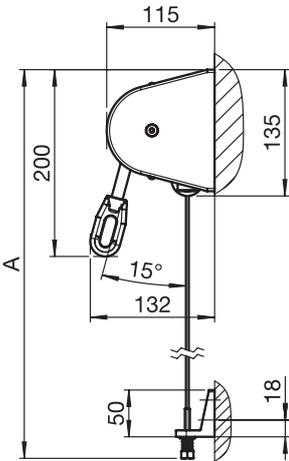


Montaggio a parete

con cavetto in acciaio inox

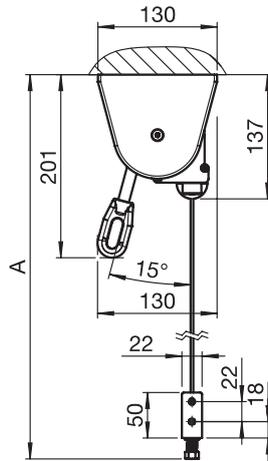


Montaggio a soffitto / in luce

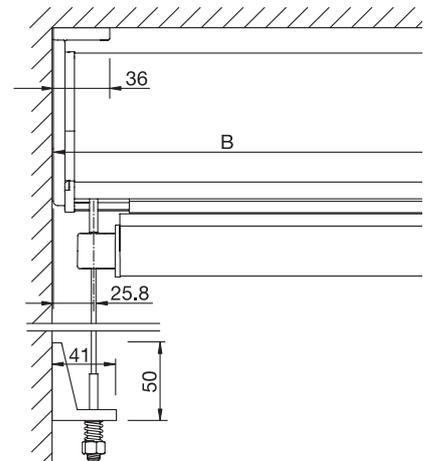


Dettaglio

US3510/2

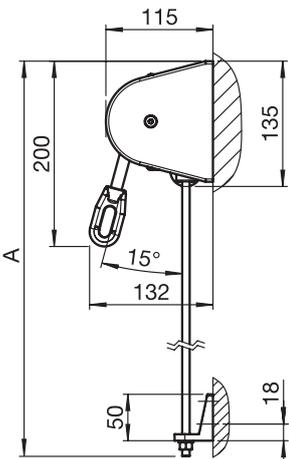


Montaggio a parete

con tondino in acciaio cromato

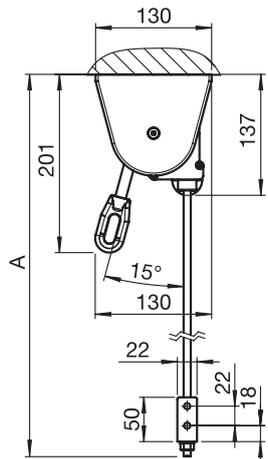


Montaggio a soffitto / in luce

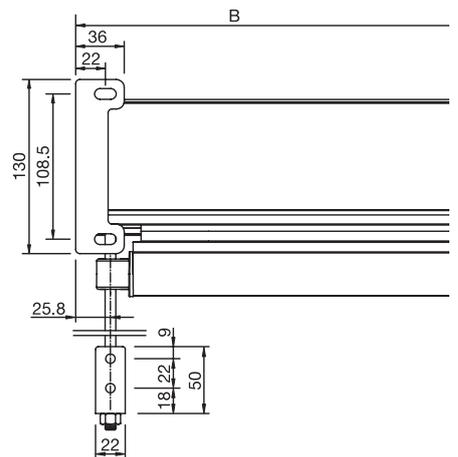


Dettaglio

US3510/3

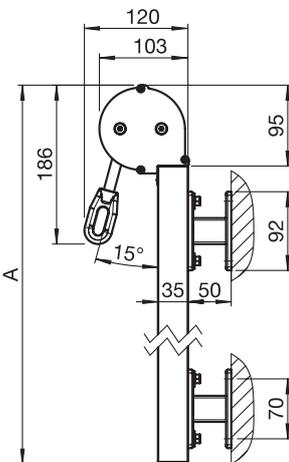


Tessuto arrotolato all'interno

con guida in alluminio

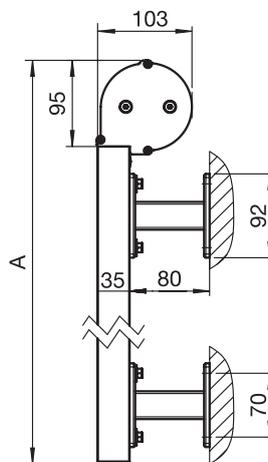

Tessuto arrotolato all'esterno

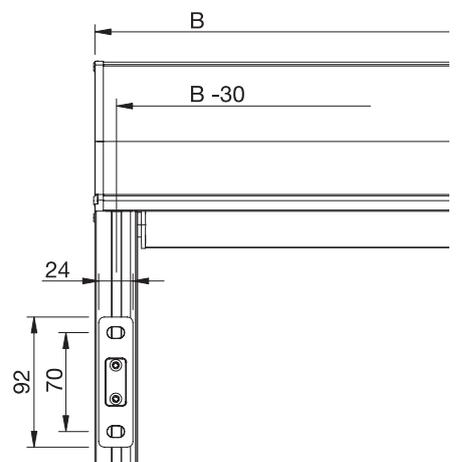

Dettaglio

A = Altezza totale

B = Larghezza totale